



YAK 215/T - 217/T - 221/T

Lufthydraulische Grubenheber

YAK215/T

Ölpneumatischer Heber für die Verwendung auf Traversen für Gruben oder Hebebühnen.


Automatisches Wiedereinfahren der Kolben; die beiden Absenkventile garantieren eine perfekte Dichtigkeit in jeder Situation und eine kontrollierte Geschwindigkeit unter Last.

Das entsprechende Passstück für Traversen und der vereinfachte Zugang zu den Steuerungen erleichtern die Verwendung während der Arbeitsgänge in der Grube oder unter der Hebebühne. Auf Anfrage ist die entsprechende Traverse erhältlich. Ideal für Werkstätten.



Technische Daten:

1	Tragfähigkeit	30/15 t
2	Nettogewicht	31 kg
3	Förderdruck	8-10 bar
4	Luftverbrauch	400 nl/min
5	Max. Hub	147 mm
6	Mindesthöhe	152 mm
7	Anzahl der Stufen:	2
8	Hub der Hydraulikkolben	71-76 mm

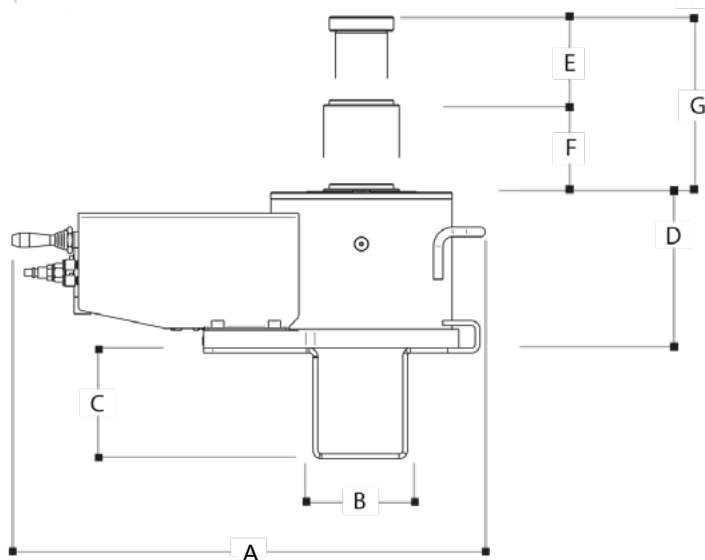

Maße YAK215/T:

A	500 mm	E	76 mm
B	100 mm	F	71 mm
C	112 mm	G	147 mm
D	152 mm		



YAK217/T




Technische Daten:

1	Tragfähigkeit	30/15 t
2	Nettogewicht	33 kg
3	Förderdruck	8-10 bar
4	Luftverbrauch	400 nL/min
5	Max. Hub	177 mm
6	Mindesthöhe	174 mm
7	Anzahl der Stufen:	2
8	Hub der Hydraulikkolben	89-88 mm

Maße YAK217/T

A	500 mm	F	89 mm
B	100 mm	G	177 mm
C	112 mm		
D	174 mm		
E	88 mm		

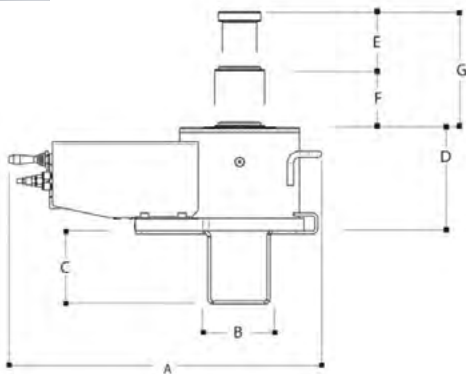

YAK221/T




Technische Daten:

1	Tragfähigkeit	30/15 t
2	Nettogewicht	38 kg
3	Förderdruck	8-10 bar
4	Luftverbrauch	400 nL/min
5	Max. Hub	250 mm
6	Mindesthöhe	219 mm
7	Anzahl der Stufen:	2
8	Hub der Hydraulikkolben	125-125 mm

Maße YAK221/T:

A	500 mm	E	125 mm
B	100 mm	F	125 mm
C	112 mm	G	250 mm
D	219 mm		

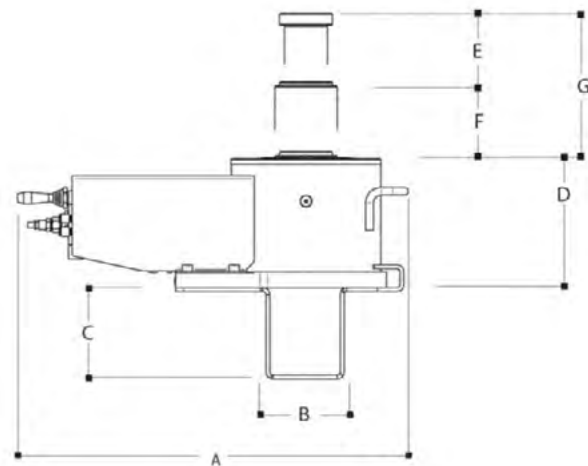

Kontakt

JOSAM Richttechnik GmbH
Professionelle
NFZ-Werkstattsausrüstung

Siebenstücken 9
24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon: +49 4193 - 5029970
Fax: +49 4193 - 5029966