

**JOSAM**[®]

Richttechnik GmbH

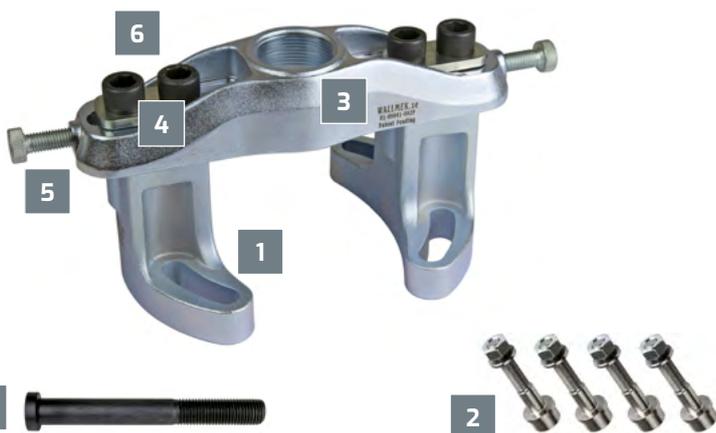
Professionelle

NFZ-Werkstattausrüstung

FACTS**W-03-00035**

UNIVERSALABZIEHER FÜR GELENKWELLEN-FLANSCH

Um z.B. die Kardanwellen-Mittellager auszutauschen, muss vorab der Flansch demontiert werden. Der Abzieher wird mit einem 18 to Hydraulikzylinder **W-01-00030** eingesetzt (nicht im Satz enthalten). Alle Demontage- und Montagearbeiten werden direkt am Fahrzeug ausgeführt, ohne aufwendigen Ausbau und zeitraubende Arbeiten an einer Werkstattpresse. Der Abzieher ist so gestaltet, dass damit maximale Anwendungsmöglichkeiten und Flexibilität an allen LKW- und Busgelenkwellen gewährleistet sind. Auch Flansche an Getrieben und Retardern können effektiv mit diesem Abzieher demontiert werden.

**TEILE IM SET:**

1	W-03-00035-001	Abzieharm 2 St.
2	W-03-00035-002	Schrauben M12 Innensechskant 4St.
3	W-01-00041-002	Grundplatte 1 1/2" Innengewinde
4	W-01-00041-003	Gleitplatte 2 St.
5	W-01-00018-004	Schraube 2 St.
6	W-01-00041-005	Schrauben M14x4510,9, Innensechskant 4 St.
7	W-03-00035-005	Einstellbare Druckstände M24



W-01-00030 18 to Hydraulikzylinder wird für diese Anwendung empfohlen



W-03-00035-201 Gewintheadapter Scania M44x1,4 - M22x2,5 erleichtert das Montieren/Demontieren der Lager und Flansche. Mit einer M22 Gewindestange oder einem Hydraulikzylinder manuell einsetzen.



W-03-00035-101

Druckstange Volvo FL, M20 zum Schutz des Innengewindes in der Welle. Erleichtert das Abziehen des Flansches.

Kontakt

JOSAM Richttechnik GmbH
Professionelle
NFZ-Werkstattausrüstung

Siebenstücken 9
24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon: +49 4193 - 5029970
Fax: +49 4193 - 5029966