	Anleitung zum 'Austausch des Schlauchpaketes JH130003	Nummer: JH130003 - Zubehör	Seite Seite 1 von 2
	<i>Ansprechpartner:</i> Bernd Kühling, Tel 04193-9655-01	Datum: 01.02.2008	


## Austausch des Schlauchpaketes

**Achtung!** Der Hauptschalter muss ausgeschaltet und der Netzstecker vom Stromnetz getrennt sein, bevor das Schlauchpaket ausgetauscht werden kann.


Um Verletzungen durch Restspannung zu vermeiden, mindestens 2 Minuten bis zum Öffnen des Gerätes warten.


Es besteht erhöhtes Unfallrisiko!

1. Wasser aus dem Schlauchpaket ablassen.
2. Lösen Sie die gekennzeichneten Muttern (1) zum Entfernen der Stromkabel
3. Lösen Sie die gekennzeichneten Schrauben (2), um die zwei Erdungskabel zu entfernen.

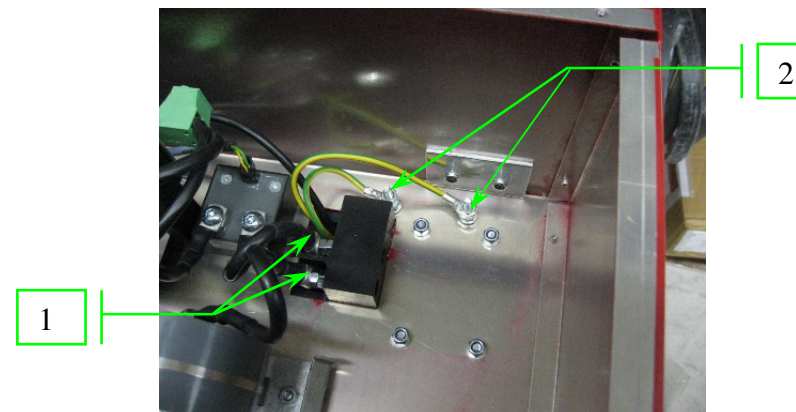


4. Lösen Sie die Schraubverbindung (3) am Verteiler neben dem großen Leistungsrelais

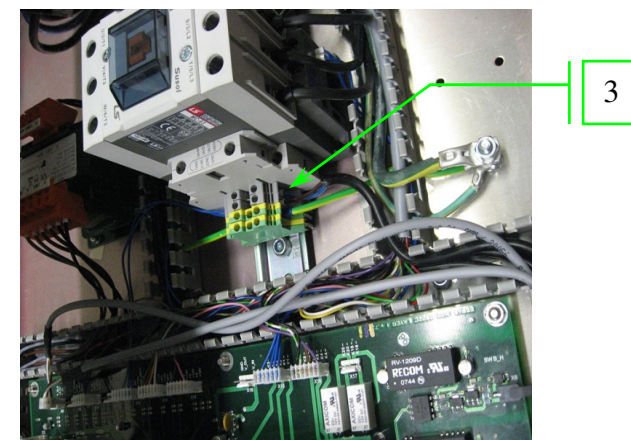

	Anleitung zum 'Austausch des Schlauchpaketes JH130003	Nummer: JH130003 - Zubehör	Seite Seite 2 von 2
	<i>Ansprechpartner:</i> Bernd Kühling, Tel 04193-9655-01	Datum: 01.02.2008	

5. Entfernen Sie die Zuleitung (4), die sich zwischen dem Steuerungsblock und dem Kühlblock befindet.
6. Entfernen Sie den Rücklaufschlauch (5), der auf dem Kühlwassertank montiert ist.
7. Nun sind alle Verbindungen entfernt und es können die 4 Schrauben (6), die den Anschluss-Block halten, entfernt werden.
8. Montieren Sie nun das neue Schlauchpaket in umgekehrter Reihenfolge.

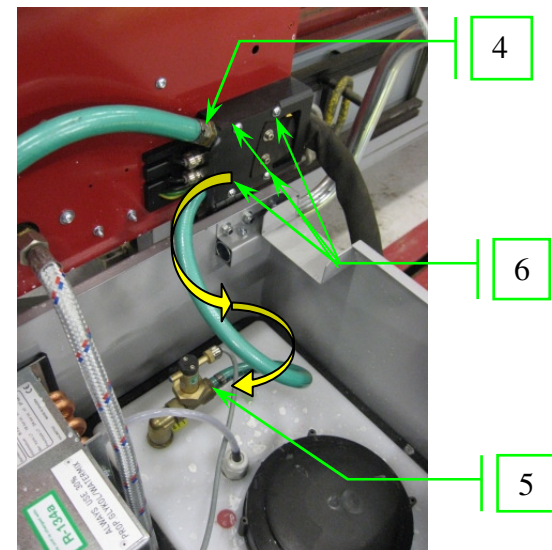

**Bitte achten Sie darauf, dass der Rücklaufschlauch spiralförmig (siehe gelber Richtungspfeil in der Abbildung) montiert wird. Andernfalls kann der Schlauch einknicken und der Wasserdurchfluss gestoppt werden.**